


不含铬化物的镀镍防锈剂

# NICKEL GUARD SP


NICKEL GUARD SP 是完全不含铬化物的化学镍用防锈剂，能防止因工序间的滞留或暂时保管时发生的生锈，其操作简便，室温下浸渍即可。

## 【性能】

盐水喷雾试验 4 小时（铁上化学镍 3 $\mu$ m：P 10 %）

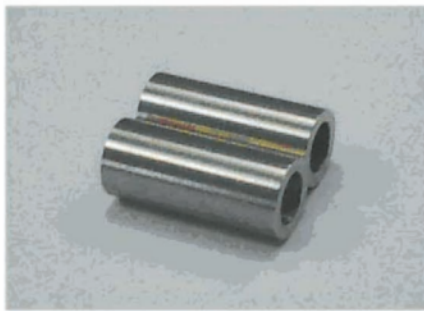

NICKEL GUARD SP

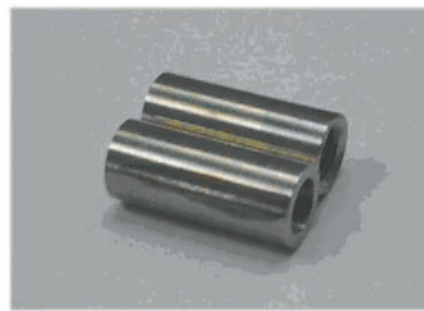

铬酸浸渍

## 【使用方法】

使用浓度： 5 ~ 10 %（用水稀释）

使用温度： 常温（20 ~ 35 °C）

浸渍时间： 1 分钟（1 分钟以上）

pH： 7 ~ 9（中性或碱性时使用）

搅 拌： 轻摇部件

配槽用的材料： 塑料容器（聚乙烯，聚丙烯，PVC 等），不锈钢

## 【处理工程】

化学镍 → 水洗 → NICKEL GUARD SP → 水洗 → 干燥

## 【注意事项】

注意请不要把酸带进处理液里，否则防锈效果会有所降低。



株式会社 **清水**

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18  
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801  
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主（上海）贸易有限公司  
上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 层 E 座  
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339  
Website: <http://www.shimizu.com.cn>  
E-mail: [shimizu@shimizu.com.cn](mailto:shimizu@shimizu.com.cn)